


## ISOBASALT DAMPFBREMSE 30 (ISO-DB 30)

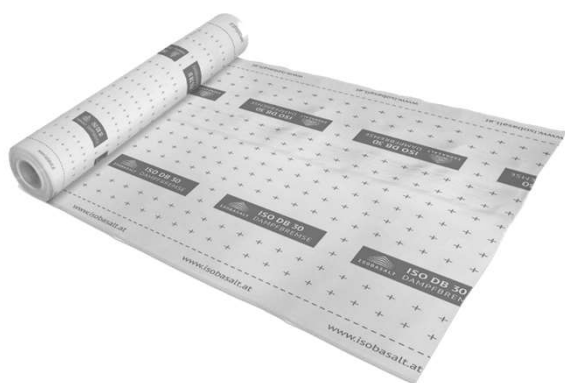

### PRODUKTBESCHREIBUNG

Extrem reißfeste 3-lagige Dampfbremse mit Gittergelege. Bestehend aus PP-Spinnvlies, Gittergewebe und PE-Film.

- **SD-Wert: 30m**
- **Gewicht: 130g/m<sup>2</sup>**
- **Farbe: weiß transluzent**
- **Rollenmaß: 1,50m x 50m**

#### Lagerung:

In der Originalverpackung  
max. 12 Monate trocken lagern.

#### Verpackungseinheit:

75m<sup>2</sup>/Rolle  
30 Rollen/Palette

### ANWENDUNGSHINWEISE

EN 13984

Die Dampfbremse ist auf der Innenseite der Wärmedämmung als Dampfbremse und Luftsperrschicht zu verwenden.

Das Produkt enthält keine Gefahrstoffe.



## ISOBASALT DAMPFBREMSE 30 (ISO-DB 30)

### TECHNISCHE DATEN

#### Allgemeine Charakteristika

EIGENSCHAFTEN	METHODE	EINHEITEN	NOMINALWERT
Länge	EN 1848-2	[m]	50
Breite	EN 1848-2	[m]	1,5
Dicke	EN 1849-2	[mm]	npd
Flächengewicht	EN 1849-2	[g/m <sup>2</sup> ]	130

#### Technische Charakteristika

Brandverhalten	EN 13501-1 EN 11925-2	[Klasse]	E (untergelegt)
Wasserdampfdurchlässigkeit (Sd)	EN 1931	[m]	30
Zugfestigkeit längs/quer	EN 12311-2 EN 13859-1	[N/50mm]	300 / 290
Dehnung längs/quer	EN 12311-2 EN 13859-1	[%]	>20 / >15
Widerstand gegen Weiterreißen längs/quer	EN 12310-2 EN 13859-1	[N]	>100 / >140

### LIEFERPROGRAMM

Produkt	m <sup>2</sup> /Rolle	m <sup>2</sup> /Palette	Rollen/Palette
ISO-DB 30	75	2.250	30

Unsere Produktdatenblätter geben den Stand unseres Wissens zum Zeitpunkt der Drucklegung wieder. Irrtümer, techn. Änderungen und Druckfehler vorbehalten.

**ISOBASALT GmbH**  
Hainfeld 73 | A- 8262 Großwilfersdorf  
Tel.: +43 (0) 3385 24525-0  
E-Mail: [office@isobasalt.at](mailto:office@isobasalt.at) |  
[www.isobasalt.at](http://www.isobasalt.at)